


Importer:
CHOMIK S.J.
ul. Cegielniana 114
32-420 Gdów
Tel: +48 12 251 40 27
www.chomik.pl



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA ORAZ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
PROMIENNIK PODCZERWIENI NA STATYWIE 2000W
FIN7292

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Zalecamy zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości w celu bezpiecznego użytkowania.

Opis części

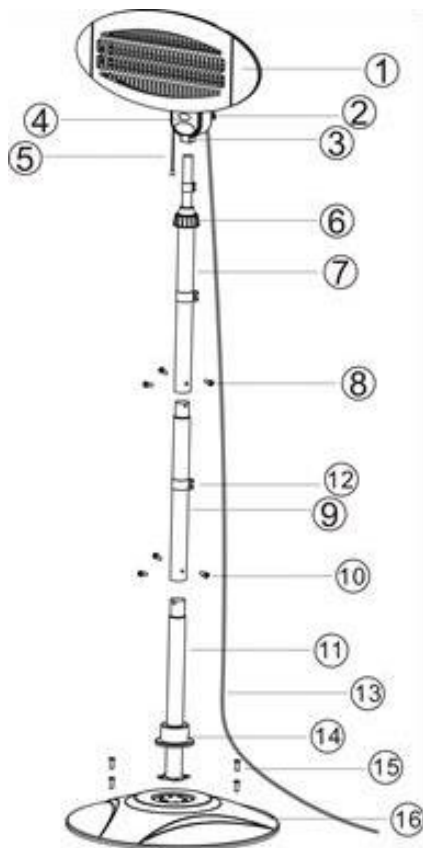

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Zespół elementu grzewczego2. Pokrętło3. Statyw4. Pozycyjna tabliczka wskazująca5. Przełącznik6. Osłona statywu7. Słupek górny8. 3x śruby M5X69. Słupek środkowy10. 3x śruby M5X611. Słupek dolny12. Zacisk13. Przewód zasilający14. Dolna pokrywa15. 4x śruby M6X3016. Podstawa+ 3x wkręty ST4X50 (mogą służyć do montażu urządzenia do podłogi) |
|---|

Zasady użytkowania


1. Nie należy dotykać urządzenia, jeśli jest podłączone do zasilania. Grozi to poparzeniem.
2. Nie dotykaj urządzenia wilgotnymi/mokrymi rękami.
3. Nie przenoś urządzenia, które jest w trakcie pracy. Po jego wyłączeniu zalecamy odczekanie 15 minut aż się schłodzi.
4. Nie należy nakrywać grzejnika.
5. Chociaż element grzejny przestał się żarzyć, nadal może być bardzo ciepły i potencjalnie niebezpieczny. Przed podjęciem jakichkolwiek działań sprawdź, czy przełącznik (5) znajduje się w pozycji „wyłączony”.
6. Wyłącz grzejnik:
 - po użyciu,
 - w przypadku wystąpienia awarii,
 - przed czyszczeniem.
7. Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie prysznica lub basenu oraz w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności.
8. Ten grzejnik jest przeznaczony do użytku wewnętrznego oraz w ogrodach i może być używany na zewnątrz. Chociaż grzejnik może być do użytku na zewnątrz, główna wtyczka zasilania musi być podłączona tylko do źródła zasilania wewnątrz pomieszczeń.
9. Grzejnik wyposażony jest w wyłącznik zapobiegający przewróceniu, który wyłączy grzejnik w przypadku jego przewrócenia i automatycznie włączy po przywróceniu go do pozycji pionowej.
10. Element grzejny musi być umieszczony na minimalnej wysokości 1,8 metra.

Zasady użytkowania






1. Po włączeniu grzejnik osiąga bardzo wysoką temperaturę. Należy upewnić się, że wszyscy inni użytkownicy są świadomi tego zagrożenia.
2. Nigdy nie pozwalaj, aby ten grzejnik był używany przez dzieci.
3. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy go wymienić w wykwalifikowanym punkcie serwisowym.
4. Grzejnika nie należy umieszczać bezpośrednio przed gniazdkiem elektrycznym.
5. Produkt należy ustawić z dala od łatwopalnych materiałów (np. meble, zasłony).
6. Zabronione jest podłączanie urządzenia do timerów, które automatycznie włączają/wyłączają urządzenie.

Instrukcja montażu

Jeśli chcesz przytwierdzić urządzenie do podłoża odkręć 8 szt. śrub M6X30, oddziel podstawę od zespołu podstawy. Następnie za pomocą 3 szt. śrub rozporowych przymocuj grzejnik do podłoża. Użyj 3 szt. wkrętów ST4X50, aby przymocować podstawę do podłoża. Użyj 4 sztuk śrub M6X30, aby przymocować zespół podstawy do podstawy.

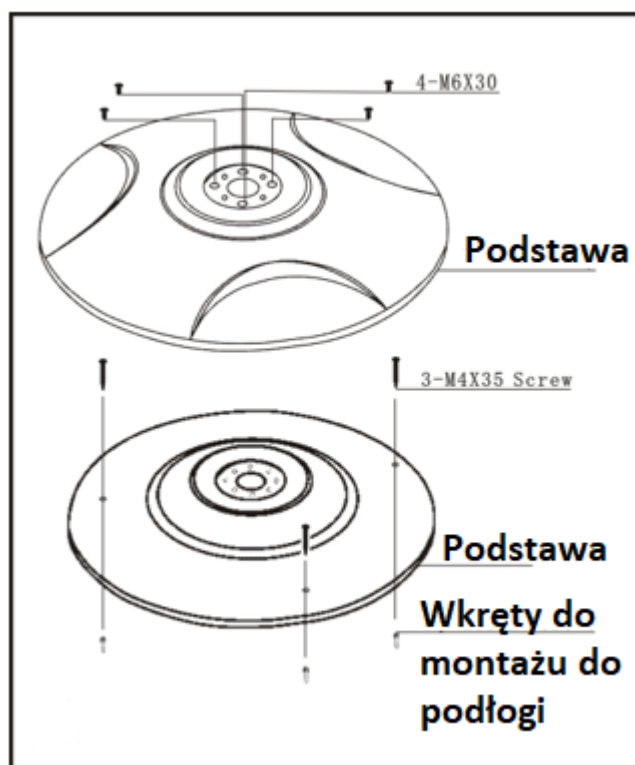

1. Włóż słupek dolny (11) w podstawę (16), a następnie mocno skręć za pomocą 4 szt. śrub M6X30 i włóż zacisk (12) w słupek dolny (11).
2. Dołącz słupek dolny (11) do słupka środkowego (9) i przymocuj 3 szt. śrub M5X6.
3. Dołącz słupek górny (7) do słupka środkowego (9) i przymocuj 3 szt. śrub M5X6.
4. Dołącz zespół elementu grzejnego (1) do słupka górnego (7), a następnie zamocuj je mocno, obracając pokrętkę i włóż przewód zasilający do zacisku.
5. Zespół elementu grzejnego można ustawić pod różnymi kątami w zakresie 0°-45°.

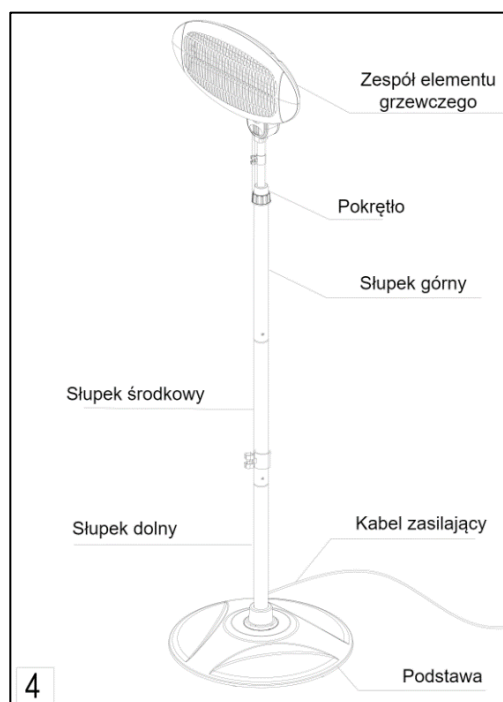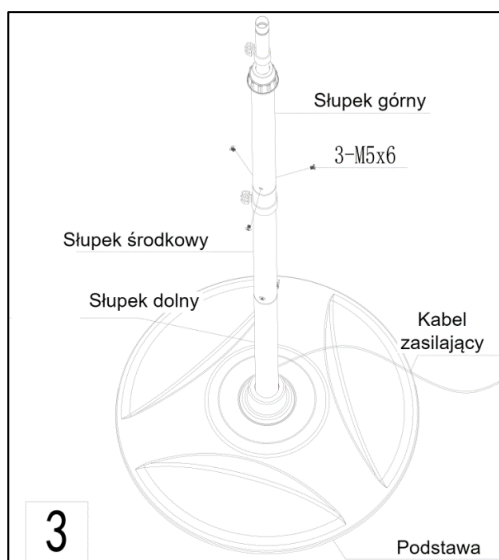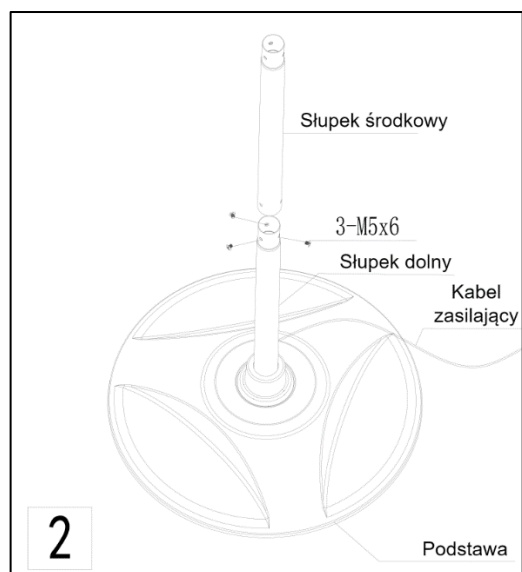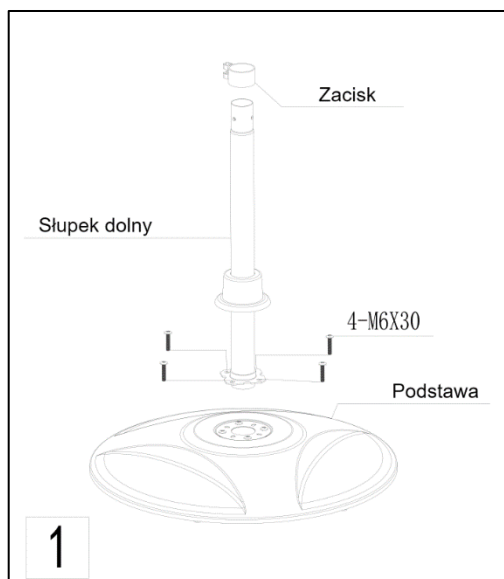

Oznaczenia:

0 – STOP

1 – 650W (niska moc)

2 – 1300W (średnia moc)

3 – 2000W (wysoka moc)

Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w instrukcji.