

Istrukcja obsługi żywołapki SET3613



Konfiguracja i montaż

Montaż pułapki jest bardzo prosty.

1. Wyjmij pułapkę z opakowania



Zestaw zawiera
A - korpus pułapki
B - klamra w kształcie litery U
C - zatrzask zabezpieczający z łańcuszkiem
z elementem w kształcie L

A

C

B

2. Rozłóż pułapkę



3. Zabezpiecz drzwi klatki elementem w kształcie litery L.



4. Przypnij zatrask na bocznej ścianie pułapki.



Uwaga!

Zwierzęta będą wypuszczane przez tylne drzwi. Dla własnego bezpieczeństwa i aby zapobiec możliwym ugryzieniom zwierząt lub innym urazom, upewnij się że można łatwo zwolnić zatrask. Podczas otwieraniu klatki i wypuszczania zwierząt należy nosić grube rękawice (najlepiej ze skóry).

5. Następnie zainstaluj na klatce usztywnienie w kształcie litery U. Aby to zrobić umieść element jak na rysunku numer I. Następnie zatrzaśnij metalowe zaciski na drucie pułapki, aby zabezpieczyć usztywnienie (II). Element powinien być montowany blisko uchwyty pułapki lub w połowie odległości pomiędzy klamrą, a drzwiami i może być ustawiona pionowo (III). Każda z tych pozycji jest prawidłowa jeśli zatrzaski są odpowiednio zaciśnięte



I



II



III


6. Pułapka jest gotowa do użycia. Aby ustawić pułapkę podnieś zawias zabezpieczający (patrz rys. I) następnie go dociśnij do klatki. Podnieś drzwiczki i dociśnij



I



II

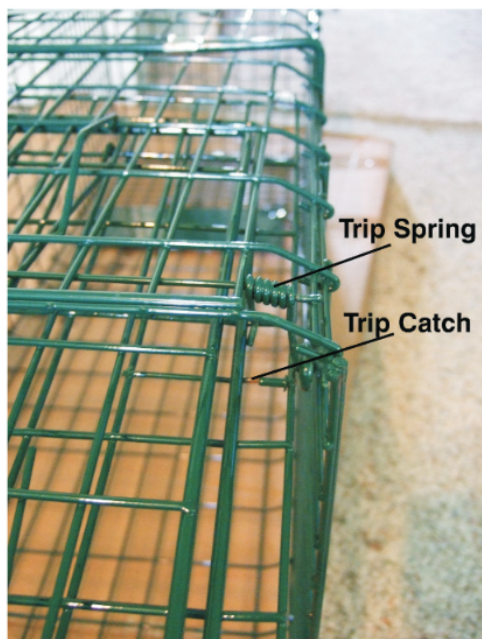

7. Podnieś starannie frontowe drzwiczki zwalniając zabezpieczenia. Zauważ że gdy pociągniesz za drut połączony z płytką na środku klatki, ona się unosi. Żeby nastawić pułapkę należy założyć sprężynę za drut klatki tak jak pokazano na rysunkach I i II. Gdy zwierze naciśnie blaszę, sprężyna uwalnia drzwiczki i się zamyka



I



II