



OPRYSKIWACZ PLECAKOWY CIŚNIENIOWY RĘCZNY 16L





PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE

Opryskiwacz plecakowy przeznaczony jest do wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych w warzywnictwie, sadownictwie i kwiaciarstwie, w ogrodach przydomowych, małych plantacjach, szklarniach i tunelach foliowych. Może również być wykorzystywany do: zraszania, dezynfekcji, czyszczenia powierzchni i impregnacji. Opryskiwacz ten przystosowany jest do pracy z pestycydami.

16l zbiornik cieczy nie jest zbiornikiem ciśnieniowym.

UWAGA! Opryskiwacz raz użyty do opryskiwania chemicznymi środkami ochrony roślin nie może być już wykorzystywany do innych celów! Nie należy stosować środków łatwopalnych ani rozpuszczalników, cieczy gorących (o temperaturze powyżej 30 C) lub żrących. Nie pozostawiać urządzenia pod ciśnieniem. Opryskiwacz wypełniony cieczą musi zawsze pozostawać w pozycji pionowej gdyż górne pokrywy zbiornika nie są hermetyczne.

Wykaz elementów zestawu

1.

Dysza
2.

Lanca
3.

Nakrętka lancy
4.

Rączka z filtrem
5.

Pasek nośny
1.

Kosz filtra
2.

Kulka rozporowa wężyka
3.

Wążyk
4.

Nakrętka wężyka
5.

Pokrywa wlewu
6.

Nakładka ramienia
7.

Popychacz dźwigni
8.

Dźwignia z nakładką
9.

Pokrywa komory ciśnieniowej
10.

Nakrętka komory ciśnieniowej
11.

Uszczelka filcowa nasyczona olejem
12.

Komora ciśnieniowa
13.

Wewnętrzny przewód wyprowadzający ciecz
14.

Uszczelka tłoka
15.

Kulka zaworu
16.

Nakręcany zawór zwrotny wyjściowy
17.


Cylinder pompy
18.

Kulka zaworu
19.

Nakręcany zawór zwrotny wejściowy
20.

Plastikowa klamra dźwigni

Ciśnienie robocze	2-4 Bar
Maksymalne ciśnienie powietrza w komorze	10 BAR
Przepływ	0,5–1,6 l/min
Typ pompy	Ręczna
Pojemność komory	0,8L
Pojemność zbiornika	16L

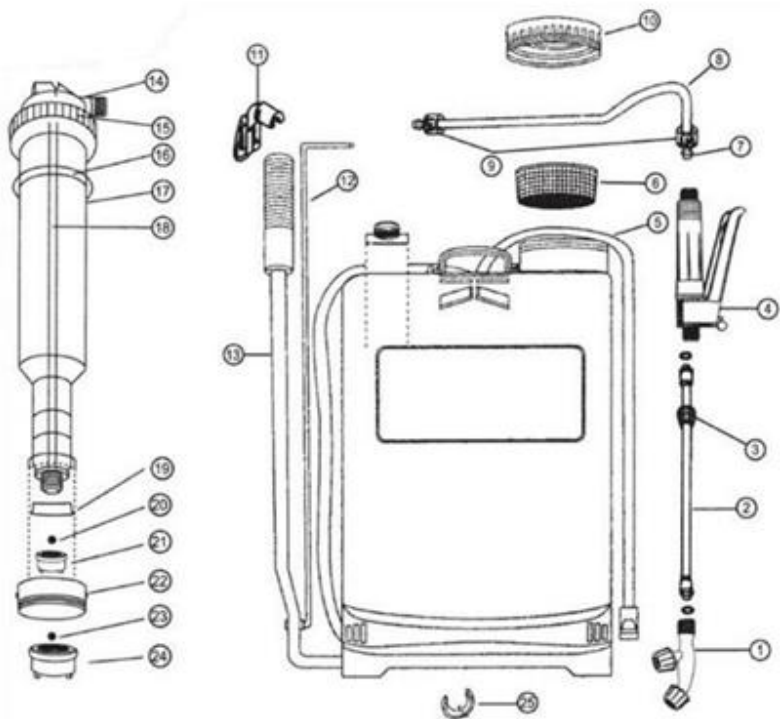



Instrukcja montażu

1. Grubą metalową dźwignię włóż w otwór na zewnątrz dna.
2. Cienką dźwignię zamontuj dłuższą stroną do otworu w pompie, krótszą do otworu w grubej dźwigni.
3. Załóż uchwyt w miejscu połączenia pompy z krótką dźwignią
4. Zabezpiecz całość zawleczkami.
5. Zamontuj węża do lancy następnie całość do pasującego otworu w pompie
6. Wybierz odpowiednią końcówkę zraszająca
7. Wyreguluj pasy.



- Urządzenie najbezpieczniej używać w ciepły, bezwietrzny dzień
- Do pracy należy zakładać rękawice ochronne, okulary i odzież ochronną
- Po każdym użytkowaniu umyć twarz i ręce
- Nie pryskać na osoby trzecie i zwierzęta
- Przy pracy nie wolno palić papierosów
- Przy pracy nie należy jeść i pić !
- Może wystąpić ryzyko wylania się cieczy, dlatego nie należy się schylać z pełnym zbiornikiem na plecach
- Nie wystawiać opryskiwacza w upale lub mrozie Przechowywać urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Opryskiwacz nie może być używany do oprysku środkami typu: rozpuszczalnik, agresywne substancje chemiczne czy produkty paliwowe

Importer
CHOMIK S.J Cegielniana 875
32-420 Gdów
Tel: +48 122514027
www.chomik.pl