

Instrukcja użytkowania - kompresor samochodowy

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRACY NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ!

Zasady bezpieczeństwa

- ✓ Żaden element stały produktu nie jest wymienny.
- ✓ W przypadku uszkodzenia lub braku jakiegokolwiek elementu, produkt należy wyrzucić.
- ✓ Nie podłączaj produktu do zasilania gdy znajduje się w opakowaniu.
- ✓ Dzieci nie mogą obsługiwać pompki do opon samodzielnie.
- ✓ Nigdy nie używaj pompki do opon w bezpośrednim świetle słonecznym, w wysokich temperaturach ani w środowiskach wysokiego ciśnienia.
- ✓ Trzymaj pompkę do opon z dala od wody i deszczu; nie nadaje się do użytku w wodzie.
- ✓ Aby uniknąć uszkodzeń, nadmiernego ciepła, toksycznych oparów, pożaru lub eksplozji, wyłącz urządzenie i pozwól mu ostygnąć przez 30 minut po 10 minutach użytkowania.
- ✓ Zawsze wyłączaj przetłacznik zasilania po użyciu.
- ✓ Przed użyciem tego produktu, dokładnie przeczytaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje. Nieprawidłowe użycie może spowodować uszkodzenie produktu, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
- ✓ Trzymaj produkt z dala od ognia i innych źródeł ciepła.
- ✓ Produkt nie służy do zabawy. Gdy w pobliżu produktu znajdują się dzieci zachować szczególną ostrożność.
- ✓ Zużyty produkt należy zutylizować.
- ✓ Bateria musi zostać poddana recyklingowi lub utylizacji w odpowiedni sposób. Wyjmowanie i wymiana baterii powinna być wykonywana przez osobę dorosłą.

Symbole


	Produkt zgodny z obowiązującymi dyrektywami
	Zużyty produkt oddaj do utylizacji, postępuj zgodnie z obowiązującymi przepisami w Twoim kraju.

Parametry techniczne

Materiał:	ABS
Model produktu	CZK-3674M
Napięcie:	DC 12V
Moc:	100W
Długość przewodu zasilającego:	3 M

ZACHOWAJ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ!

Działanie produktu

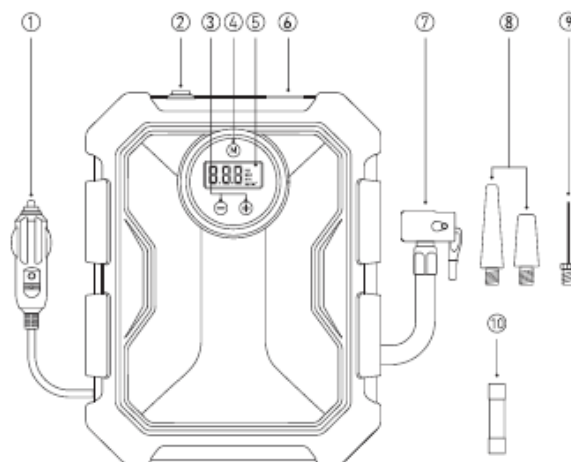

1. Port kabla do zapalniczki DC 12 V
2. Przycisk zasilania
3. Przyciski „+” i „-”
4. Przycisk jednostki (M)
5. Wyświetlacz
6. Światło LED
7. Końcówka do pompowania opon
8. 2 dodatkowe końcówki
9. Końcówka do pompowania piłki
10. Zapasowy bezpiecznik

Uwaga!

Aby przedłużyć żywotność pompki, nie zaleca się ciągłego pompowania przez więcej niż 10 minut. W przypadku konieczności dłuższego użytkowania, zaleca się robienie przerw, aby pozwolić jej ostygnąć.

Zalecane ciśnienie w oponach



**Samochód
osobowy**

2.3-2.5KG/CM²



SUV

2.5KG/CM²




VAN


2.3-2.5KG/CM²

Działanie i funkcje produktu!


1. Przed rozpoczęciem użycia kompresora upewnij się, że silnik samochodu działa.
2. Wyjmij przewód zasilający i bezpiecznie włóż wtyczkę do gniazda samochodu DC 12 V.
3. Naciśnij przycisk „M”, aby wybrać jedną z 4 jednostek: PSI, Bar, kPa lub kg/cm³.

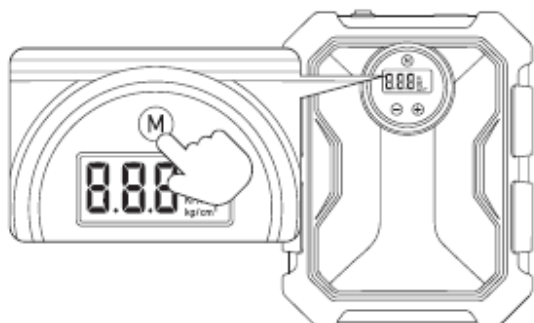


4. Naciśnij przyciski „+/-”, aby ustawić docelowy poziom ciśnienia. Upewnij się, że docelowo ustawione ciśnienie jest wyższe od bieżącego ciśnienia w oponie.

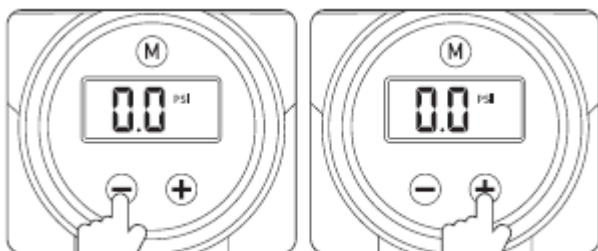


5. Zdejmij nakrętkę zaworu z wentyla opony. Następnie przymocuj końcówkę do wentyla. Naciśnij włącznik zasilania, aby włączyć latarkę LED.

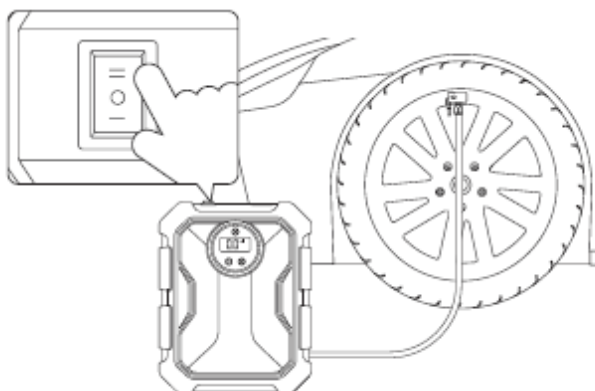

6. Naciśnij przycisk zasilania „-”, aby rozpocząć pompowanie. Dioda LED pozostanie włączona.

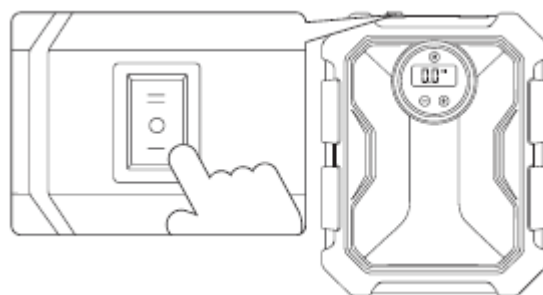

7. Po zakończeniu pompowania odłącz przewód zasilający od gniazda DC 12 V i wyjmij końcówkę z wentyla. Załóż z powrotem nakrętkę na wentyl, następnie naciśnij wyłącznik zasilania w pozycji „O”, aby wyłączyć kompresor i schowaj do następnego użycia.

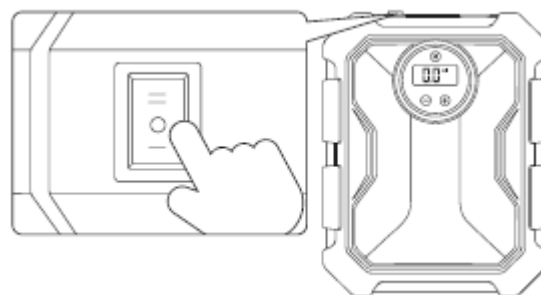

Importer/producent zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji i zmian w instrukcji.

Instructions for use

- car compressor

PLEASE READ THE INSTRUCTIONS BEFORE STARTING WORK!

Safety rules

- ✓ No fixed part of the product is replaceable.
- ✓ If any part is damaged or missing, the product must be discarded.
- ✓ Do not connect the product to power while it is still in its packaging.
- ✓ Children should not operate the tire pump independently.
- ✓ Never use the tire pump in direct sunlight, high temperatures, or high-pressure environments.
- ✓ Keep the tire pump away from water and rain; it is not suitable for use in water.
- ✓ To avoid damage, excessive heat, toxic fumes, fire, or explosion, turn off the device and allow it to cool for 30 minutes after every 10 minutes of use.
- ✓ Always turn off the power switch after use.
- ✓ Before using this product, carefully read all warnings and instructions. Improper use can damage the product, for which the seller is not responsible.
- ✓ Keep the product away from fire and other heat sources.
- ✓ The product is not a toy. Exercise caution when children are near the product.
- ✓ Dispose of the product properly when it is no longer usable.
- ✓ Batteries must be recycled or disposed of appropriately. Battery removal and replacement should be performed by an adult.

Symbols


	The product complies with applicable directives.
	Dispose of the used product in accordance with the regulations in your country.

Technical parameters

Material:	ABS
Product model:	CZK-3674M
Voltage:	DC 12V
Power:	100W
Power Cord Length:	3 M

BE EXTREMELY CAREFUL!

Product performance

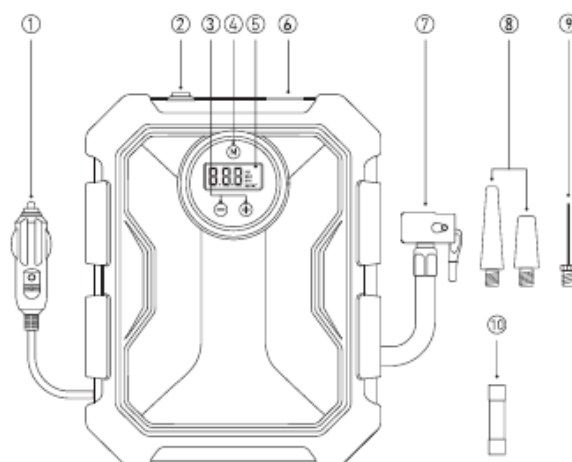

1. DC 12V cigarette lighter cable port
2. Power button
3. "+" and "-" buttons
4. Unit button (M)
5. Display
6. LED light
7. Tire inflating nozzle
8. 2 additional nozzles
9. Ball inflating nozzle
10. Spare fuse

Attention!

To extend the lifespan of the pump, it is not recommended to pump continuously for more than 10 minutes. If longer use is necessary, it is advised to take breaks to allow the pump to cool down.

Tire pressure recommendation



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV

2.5KG/CM²




VAN


2.3-2.5KG/CM²

Product operation and features


1. Before using the compressor, make sure that the car engine is running.
2. Remove the power cord and safely insert the plug into the DC 12V car socket.
3. Press the "M" button to select one of the 4 units: PSI, Bar, kPa, or kg/cm³.

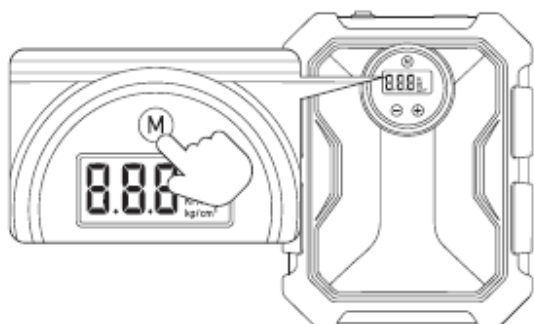


4. Press the "+" and "-" buttons to set the desired pressure level. Make sure that the target pressure set is higher than the current pressure in the tire.

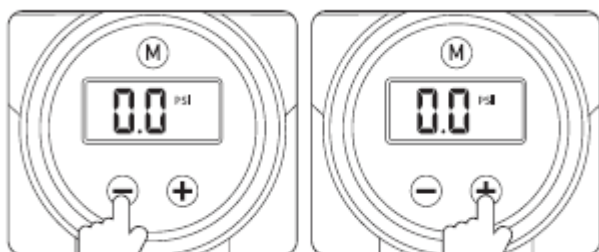


5. Remove the valve cap from the tire valve. Attach the nozzle to the valve. Press the power button to turn on the LED flashlight.

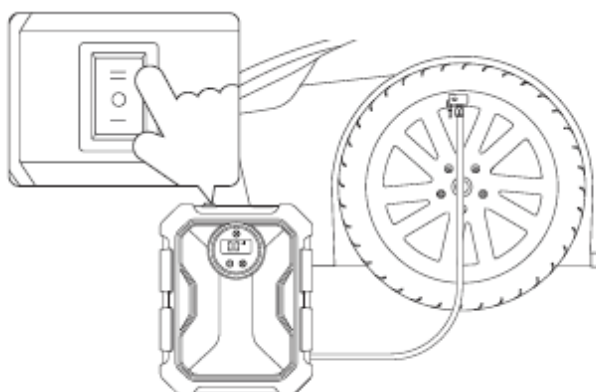

6. Press the power button "-" to start inflation. The LED indicator will remain on.

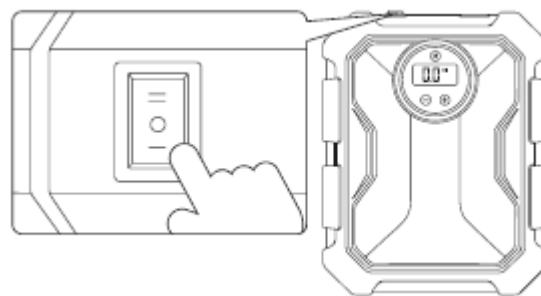

7. After finishing the inflation process, disconnect the power cord from the DC 12V socket and remove the nozzle from the valve. Replace the valve cap, then press the power switch to the "O" position to turn off the compressor and store it for future use.

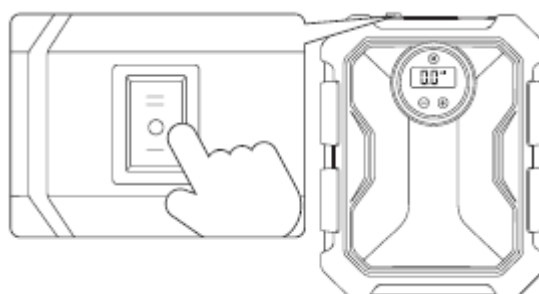

The importer/manufacture reserves the right to make modifications and changes to the instructions.